

Produkt: **KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15**

Artikel-Nr.: **51525 .. 20**

Artikeltext

Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15

Standmontage

Vierloch-Fliesenrandmontage

Kreuzgriffe

Durchflussklasse BB

Cascade-Luftsprudler M 28 x 1

Keramik-Oberteile 180°

autom. Umstellung: Brause/Wanne

versenkbare Handbrause

eigensicher gegen Rückfließen

Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm

Ausladung 220 mm

Geräuschklasse I

Oberfläche:

05 chrom

45 messing

Standardleistungstext


Mehrlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 51525..20, DN 15, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05 = chrom / 45 = messing, Keramik-Oberteile 180°, Ausführung wie folgt:

Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 zur Vierloch-Fliesenrandmontage, mit festem Auslauf, mit Cascade-Luftsprudler M 28 x I B, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Auslaufhöhe in mm 110, Ausladung Auslauf in mm 220, mit flexiblen Verbindungsdruckschläuchen mit DVGW (W543/KTW-A_W270) KIWA / CSTB / WRAS Zulassung Länge in mm 400 G 1/2 x G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, automatische Umstellung von Brause auf Wanne, mit herausziehbarer Handbrause aus Messing / Keramik, mit Brausestrahl, mit Brauseschlauch G 1/2 x 15 x 1 (W270/KTW-A) Länge in mm 2000, mit starrem Brausehalter aus Messing, Durchflussklasse BB (max. 0,42 l/s), mit Kreuzgriffen, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10, ohne Armaturenanschlussdruckschläuche G 1/2" x G 1/2" x 600 mm PN 10 / T max. 85 °C KLUDI Art. Nr. 7544605-00 Menge 1 St.,

Produktabbildung



Maßzeichnung

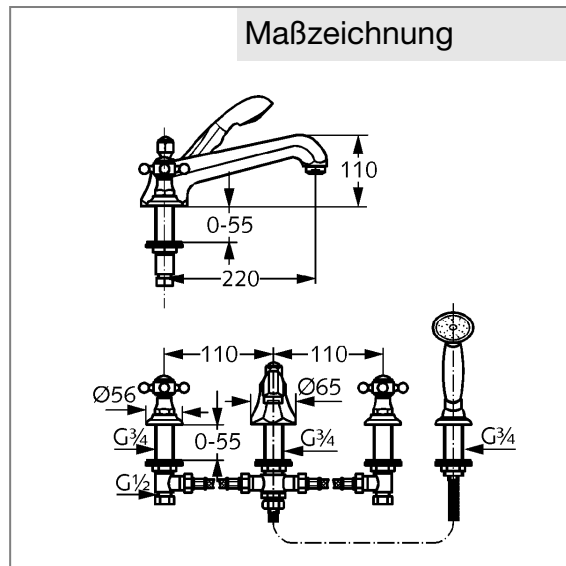

Tabelle

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	Einh.	K-Nr.	Textergänzung
512	1 1	1 1	2 1	1 2	St	21	*
515	3 2	3 2	1 1	1 6	---	41	**
665	1	05	06		-	31	***

* KLUDI GmbH & Co KG KLUDI ADLON Wannenfüll- und Brausearmatur Art. Nr. 51525..20
 ** Keramik-Oberteile 180°, DIN EN 200
 *** aus Messing, DIN 50930-6

Durchflussdiagramm

